


Rezačka ručná Battipav Basic plus, kód 2.71101





Návod na použitie

Technické údaje

Art.	Max. dĺžka	Max. diagon.	Hrúbka	Rozmery	Hmotnosť
2060	600mm	420x420mm	4-12mm	860x220x110mm	4,7kg
2050	500mm	350x350mm	4-12mm	860x220x110mm	4,2kg
2040	400mm	280x280mm	4-12mm	660x220x110mm	3,6kg
2030	300mm	220x220mm	4-12mm	660x220x110mm	93,1kg

Koliesko: Ø15x6x1,5mm /art.2009/

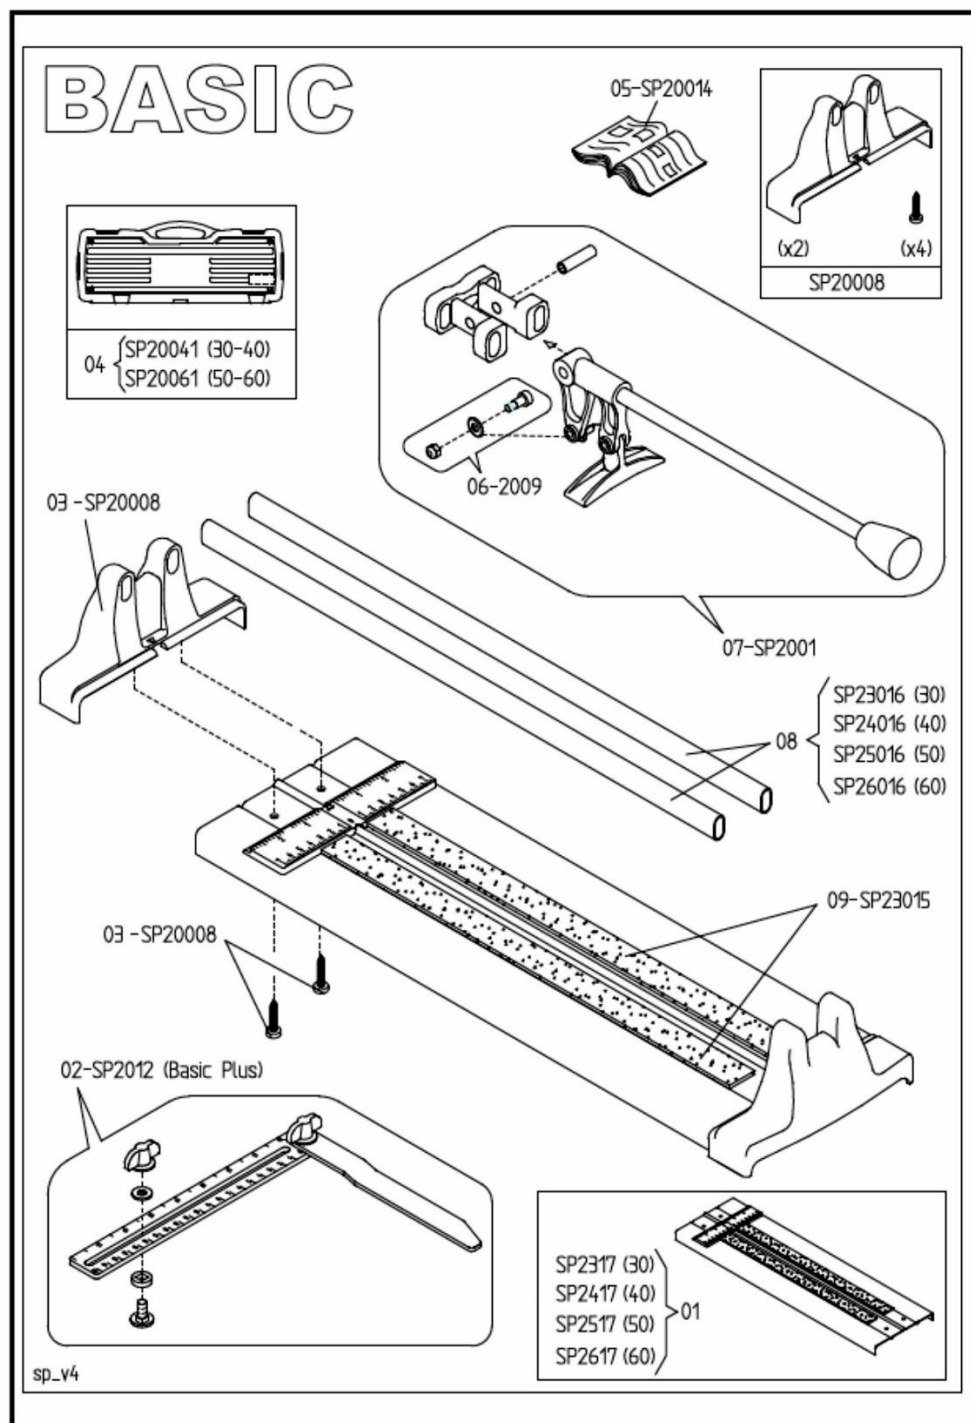

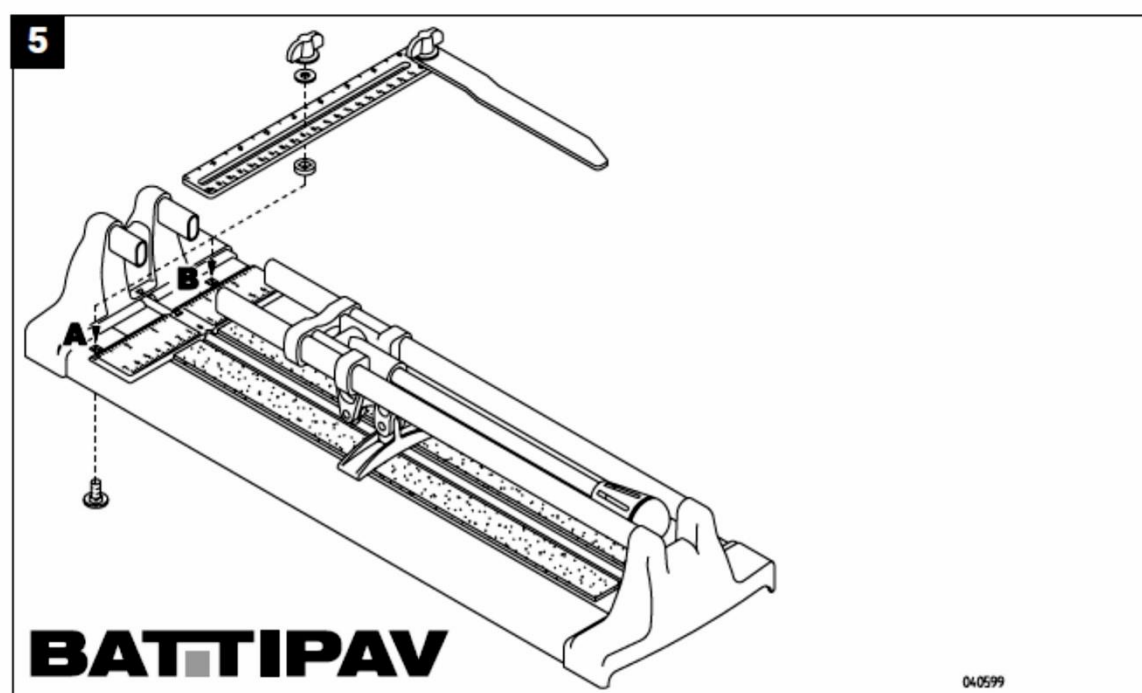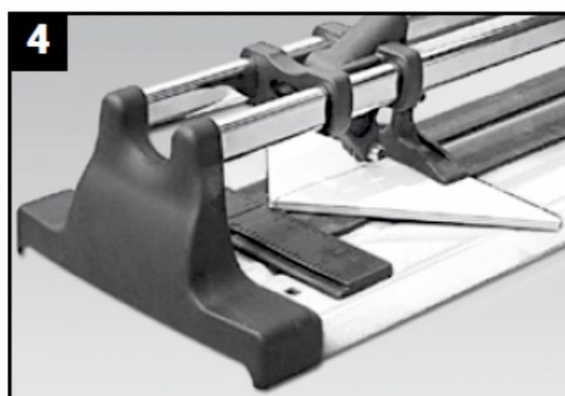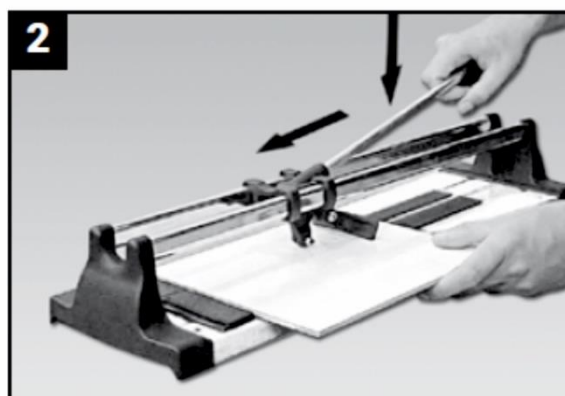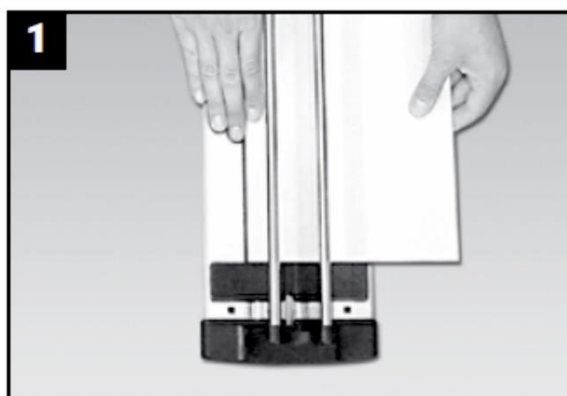

Doporučené použitie: Rezačka určená na rezanie keramiky, jednostranne a dvojstranne vypálená keramika, kameninová dlažba

REZANIE

- Oprite dlaždicu o odstupňovanú tyč a priamo na nej odčítajte dĺžku rezu /obr.1/
- Pokračujte v rezaní dlaždice. Rovnomerne tlačte páku dopredu po celej dĺžke dlaždice /obr.2/

LÁMANIE

- Pomocou lámacej pätky (A) pripevnenej ku koncovému dorazu (vpredu) dvojitého posuvného vedenia postupne zatlačte a oddeľte dlaždicu.
- Počas tejto operácie sa odporúča uchopiť rukoväť aj dvojité vedenie rukou. Neudierajte /obr.3/.
- Pri vytváraní rezu sa uistite, že celá lámacia pätká je podopretá na dlažbe.
- Na oddelenie malých kusov umiestnite lámaciu pätku na opačný koniec dlaždice /obr.4/

NASTAVENIE SKLONU (VOLITEĽNÉ)

- Je možné nastaviť sklon rezu od 0° do 45° pomocou centimetrového štvorca pre diagonálne rezy.
- **Zablokovanie uhla:** „A“ pre rezy 0-14cm, „B“ pre rezy 7-20cm /obr.5/

Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré nesúvisia s nedostatkami vyplývajúcich z nedodržiavania zhody v okamihu predaja, napríklad:

- **Opotrebenie materiálov (so zvážením priemernej životnosti výrobku)**
- **Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode**
- **Zásahy a manipulácia, ktoré vykoná neoprávnená osoba**
- **Používanie neoriginálnych náhradných dielov**

Dodáva: Rebiop, s.r.o., Zlaté Moravce